

AFISAJE MARI SERIA DBF

INALTIME CIFRE: 57 mm si 100 mm

Indicatoare de temperatura
Indicatoare de proces
Numaratoare
Frecventmetre/Tahometre




Tipuri semnale de intrare

- Termorezistente Pt 100
- Termocuple
- Proces mA
- Proces Vcc
- Impulsuri / Numarator
- Impulsuri / Frecventmetru
- Seriale ASCII

Display: LED, 7segmente, 4 si 6 cifre
Afisare: 9999, -9999, 999999, -999999
punct zecimal
RTD: Pt 100, 2 si 3 fire
T/C: J, K, T, E, S, R, L
Proces mA: 0-20/50mA, 4-20mA,
Proces Vcc: 0-1/10Vcc
Tensiune: 0-100/...2000Vcc
Impusuri: max. 10kHz
ASCII: RS 232, RS 485, RS422

Ceasuri de timp real
Cronometre
Rețele sincronizate in timp
Functionare Master/Slave

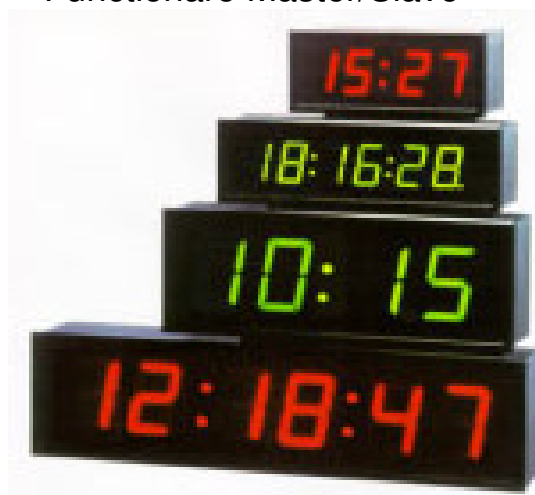

Format afisare timp

- MM SS
- HH MM
- HH MM SS

Ceas timp real

- Intrare setare: tip contact
- Iesire sincronizare: RS422

Cronometru

- Intrari control: START, STOP, RESET
- Iesire: tip tranzistor 30V/30mA
- Iesire sincronizare: RS422

Ceas tip slave

- Intrare: RS 422 pentru repetare timp master

Alimentare: 220Vca, 115Vca, 24Vcc / Carcasa: aluminiu anodizat, IP 65 / Filtru panou frontal antireflexiv
Montaj: in panou sau pe perete / Conectori: pe panoul spate al aparatului

SOLUTIA IDEALA pentru indicarea la distanta mare a valorilor parametrilor de process. Utilizabila in toate tipurile de medii industriale.